

SEIKO

Netwiser

Load Balancer

四代目「国産品質」継承。




強暗号・大容量データの大波を止めない
軽快に乗りこなす能力を最適な価格性能で

SSL暗号化に標準対応
事業にジャストフィットする
豊富な機種をラインアップ



お使いのロードバランサー、過剰投資ではありませんか。 Just Spec! Just Price! 国産品質の「Netwiser」です。

『その機能は本当に必要か?』『要件以上の過剰な性能ではないか?』『構築から運用までの使い勝手に不満はないか?』『導入・運用コストは適正か?』…お客さま視点に立ち、心から満足、納得していただけるロードバランサーとはなにかを追求した結果、コストパフォーマンスにすぐれたNetwiserは第四世代へと進化しました。最大の強みは開発、製造、保守サポートまでを国内対応することで、大きな安全・安心をお届けできることです。10年以上にわたり、さまざまな事業で導入されてきた国産品質のNetwiserを中小規模システムのロードバランサーとしてお役立てください。

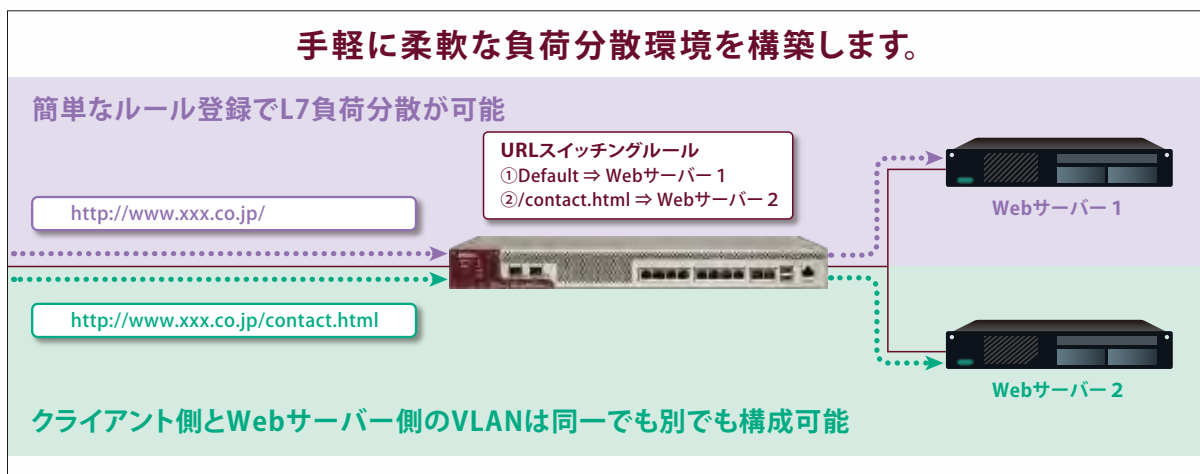

Just Spec! Just Price!

厳選した機能でROIを最大化するロードバランサー「Netwiser」



ソフトウェアSSLを標準搭載


全機種にソフトウェアSSLを標準搭載。追加オプションなしにSSL機能を利用できます。SNI対応により1つのIPアドレスに複数のSSL証明書を持たせることも可能です。SSL処理能力を大幅に向上させ、ECC処理性能も高速化。SSLボード(オプション)を搭載することで、ハードウェアによるさらなる高速処理を実現可能です。

設定、変更、すべて日本語でOK

ひと目でわかる日本語GUIを採用した管理画面により、海外製品のように英語のマニュアルを読み解く必要はありません。また、GUI上に表示する設定項目を必要な項目のみに絞り込むことが可能なため、不要な項目を誤って設定することがなくなります。

日本語GUIにより 使い勝手を大幅に向上

国産製品のためマニュアルは不要。直感的に操作できるGUIの搭載により導入後すぐに経験、知識を問わずなたにでも容易に操作ができます。さらに一般的なネットワーク機器と同様にCLIでのコマンド入力も可能。日本語GUIと設定項目の差分もありません。

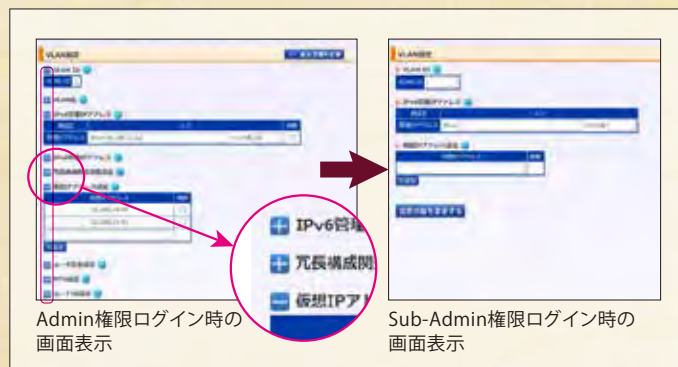

優れたコストパフォーマンスを継承して進化した第四世代。 国産品質の「Netwiser」だからできることです。

中小規模以上のシステム向け

SX-3950



レイヤー4で最大10Gbps、レイヤー7では5Gbpsのスループットに対応。電源の冗長化(ホットスワップ構成)、10GbE対応ポート×2を標準搭載したハイエンドモデル。SSLボード(オプション)搭載でECC処理の高速化も可能です。



中小規模システム向け

SX-3945



レイヤー4で最大7.5Gbps、レイヤー7では4Gbpsのスループットに対応。もっともNetwiserシリーズで要望の多いミドルレンジモデルです。SSLボード(オプション)を搭載することで、ECC処理のさらなる高速化を実現します。



中小規模システム向け

SX-3940



SX-3945と同じパフォーマンスを備え、フェイルスルーモードに対応したミドルレンジモデルです。低価格ながらサーバー負荷を抑える機能に加え、ロードバランサーとしての耐障害性、高可用性も備えています。



小規模システム向け

SX-3920



データセンターの小規模向サイト向けロードバランサーとしてはもちろん、CRMなどの社内システムの負荷分散にも最適。フェイルスルーモードにも対応した、きわめて経済的に導入できるエントリーモデルです。




高速・大容量データに対応。
電源の冗長化で
運用の安定性も向上します。

SX-3950は大容量トラフィックに対応できる10GbE対応ポート×2を標準搭載(SFP+オプション)。さらに電源の冗長化(ホットスワップ構成)により、万一の電源トラブルの際には自動切り替えを行い事業継続に貢献します。

必要な機能のみを厳選し、
圧倒的なコストパフォーマンスを
実現しています。

サーバー負荷分散に必要なかつ十分な機能のみに絞り込み、ロードバランサー導入のもっとも大きな障壁となっていたコストの問題を解消。冗長構成でもお求めやすい価格を実現した、中小規模のシステムに最適なラインアップです。今後も「国産品質」のロードバランサーとして、お客さまからのご要望にお応えしながら進化を続けていきます。

冗長構成

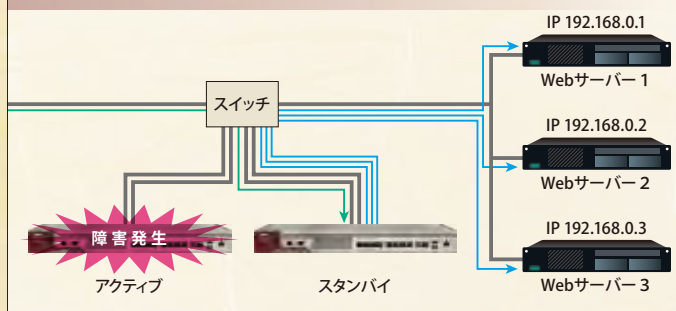

1台での運用でもトラブルを回避

万一、機器に障害が発生しても特定のWebサーバーとの通信を100%確保できるフェイルスルー機能を搭載。従来必要だった実サーバー側のスイッチも不要*1となり、1台でも安心して運用できます。さらに予備のスタンバイ機を置くことでフェイルオーバー機能による冗長構成も可能です。

*1: SX-3940で物理サーバーが6台以上、SX-3920で物理サーバーが3台以上の場合はスイッチが必要になります。

フェイルスルーモード (SX-3940 / SX-3920)



Load Balancer/SSL仕様一覧

製品名		SX-3950	SX-3945	SX-3940	SX-3920	
LANインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	10	10	6*1	3*1	
	10GbE対応ポート	2	—	—	—	
処理能力(最大)*2	システムスループット(L7)	5Gbps	4Gbps	4Gbps	500Mbps	
	L7パフォーマンス	40,000コネクション/秒	30,000コネクション/秒	30,000コネクション/秒	5,000コネクション/秒	
	システムスループット(L4)	10Gbps	7.5Gbps	5.5Gbps	1.5Gbps	
	L4パフォーマンス	110,000コネクション/秒	90,000コネクション/秒	90,000コネクション/秒	20,000コネクション/秒	
	SSLスループット	標準	3Gbps	1Gbps	1Gbps	200Mbps
		ハードウェアオプション	4Gbps	3Gbps	3Gbps	—
SSL新規トランザクション(RSA2,048ビット)	標準	2,000トランザクション/秒	1,000トランザクション/秒	1,000トランザクション/秒	100トランザクション/秒	
	ハードウェアオプション	15,000トランザクション/秒	15,000トランザクション/秒	15,000トランザクション/秒	—	
SSL新規トランザクション(ECDSA P-256)	標準	800トランザクション/秒	300トランザクション/秒	300トランザクション/秒	—	
	ハードウェアオプション	13,000トランザクション/秒	13,000トランザクション/秒	13,000トランザクション/秒	—	
SSL公開鍵		RSA:1,024/2,048/4,096ビット ECDSA:P-256/P-384	RSA:1,024/2,048/4,096ビット ECDSA:P-256/P-384	RSA:1,024/2,048/4,096ビット ECDSA:P-256/P-384	RSA:1,024/2,048/4,096ビット	
最大同時セッション数(L4)		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
最大同時コネクション数(L7)		200,000	200,000	200,000	200,000	
最大仮想サーバー登録数 / 最大実サーバー登録数		256 / 256	256 / 256	256 / 256	256 / 256	
フェイルスルーモード		—	—	○	○	
負荷分散方式	ラウンドロビン(重み付け)	○	○	○	○	
	最少接続数(重み付け)	○	○	○	○	
	ソースIPアドレス	○	○	○	○	
	HTTPスイッチング	○	○	○	○	
	X-Forwarded-Forヘッダー	○	○	○	○	
セッション維持方式	ソースIPアドレス(最大数)*3	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	SSLセッションID(最大数)*4	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	サーバーcookie(最大数)*4	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	cookie挿入	○	○	○	○	
ヘルスチェック方式	X-Forwarded-Forヘッダー(最大数)*3	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	ping	○	○	○	○	
	TCPコネクション確立	○	○	○	○	
	UDP送達確認	○	○	○	○	
	アプリケーションレベルチェック*5	○	○	○	○	
ネットワークアドレス変換	ソースNAT / リバースNAT	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	
	VLAN、スパンニングツリー、リンク集約	○	○	○	○	
	スタティックルート	○	○	○	○	
導入構成	ブリッジ型、ルーター型、ワンアーム型	○	○	○	○	
	DSR	○	○	○	○	
セキュリティ	パケットフィルタリング	○	○	○	○	
	楕円曲線暗号スイート	○	○	○	—	
冗長性	冗長構成(アクティブスタンバイ)	○	○	○	○	
	SNMPトラップ、クエリー応答	○ (v1, v2c)	○ (v1, v2c)	○ (v1, v2c)	○ (v1, v2c)	
管理機能	syslog転送、メール通知	○	○	○	○	
	Telnet、SSH接続、Web接続	○	○	○	○	
	管理UIアクセス制限*6	○	○	○	○	
	ユーザーアカウント権限	○	○	○	○	
	GUI画面カスタマイズ機能	○	○	○	○	
	L7パケットトレース機能*7	○	○	○	○	
HTTPリダイレクション		○	○	○	○	
ソーリーコンテンツ定義		○	○	○	○	
バックアップ(待機系)サーバー定義		○	○	○	○	
仮想サーバーHTTPアクセスログ取得		○	○	○	○	
IPv6		○	○	○	○	

諸元

定格電圧(50/60Hz)	AC100V~240V±10%	AC100V~240V±10%	AC100V~240V±10%	AC100V±10% / AC200V±15%
最大定格電流	1.04A	1.02A	0.86A	0.51A
消費電力	最大100W	最大99W	最大84W	最大31W
発熱量	最大360kJ/h	最大356kJ/h	最大302kJ/h	最大112kJ/h
温度条件	0~40°C (SSLオプション搭載時0~35°C)	0~40°C (SSLオプション搭載時0~35°C)	0~40°C (SSLオプション搭載時0~35°C)	0~40°C
湿度条件(結露しないこと)	20~85% RH	20~85% RH	20~85% RH	20~85% RH
外形寸法(突起部除く)	430(W)×510(D)×44(H)mm	430(W)×510(D)×44(H)mm	430(W)×510(D)×44(H)mm	430(W)×240(D)×44(H)mm
質量	10kg	7.8kg	7.8kg	3.5kg
適合規格	VCCI-A, RoHS	VCCI-A, RoHS	VCCI-A, RoHS	VCCI-A, RoHS

*1: 2ポートのみフェイルスルー可能 *2: 使用環境によって変動あり *3: 合計で1,000,000件 *4: 合計で1,000,000件 *5: HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP4/NTP/DNS/HTTPS *6: リモートアクセス制御の設定により可能
*7: L7パケットトレース機能は障害発生時に利用する機能のため、通常運用時には使用しないでください。

※NetwiserおよびNetwiserロゴはセイコーソリューションズ株式会社の登録商標です。 ※その他、記載されている社名および製品名などは各社の商標または登録商標です。 ※本カタログに記載した仕様、デザインなどは改良のため予告なしに変更することがあります。

SEIKO

セイコーソリューションズ株式会社

本社 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 TEL 043(273)3184
大阪営業所 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15 TEL 06(6245)2247

最新情報をいち早くお知らせ。●インターネットホームページ <http://www.seiko-sol.co.jp/>



【SP-PACK特長】

- 電話・メール等により必要な技術情報を提供
- 故障・不具合の解決または一時回避をサポート
- 最新ファームウェアの提供
- 契約書不要のシュリンクラップ方式で簡単登録

【保守形態】

- 24時間365日 オンサイト保守
- 平日9時~17時 オンサイト保守
- 平日9時~17時 センドバック保守


故障の受付は、お電話にて24時間365日受け付けています。
詳しくは弊社ホームページにてお確かめ下さい。

保守サービス
SP-PACK

保守サービス

SP-PACK [エスピー・パック] のご案内

Netwiser Load Balancer

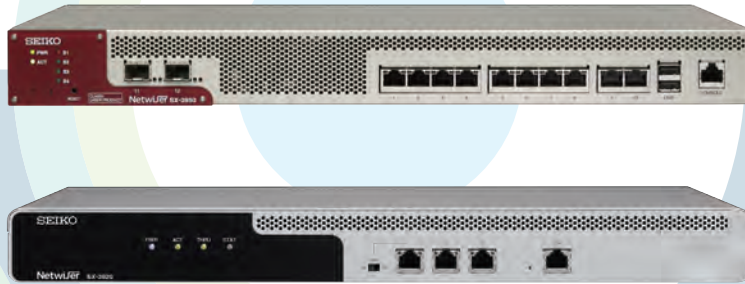

セイコーソリューションズでは、安心して製品をお使いいただくために、定額制の保守サービス「SP-PACK(エスピー・パック)」をご提供しています。機器に精通したサービスエンジニアによる、迅速な対応をお約束する本サービスは、捺印不要のシュリンクラップ契約方式のため、お手続きが簡単です。ぜひご利用ください。

24時間365日障害受付


障害の受付は、お電話にていつでも受け付けています。

※実際の保守作業はご契約内容に準じます



ファームウェアサポート

製品ファームウェアのバージョンアップ情報をメールでご案内します。また、バージョンアップ版は無償で提供いたします。



安心の定額料金


修理の回数・程度に関わらず、追加の費用はかかりません。長期契約で更にお得な料金体系です。

※定期点検、予防保全を目的とした交換作業は含まれません



保守メニューは3タイプ

代替機先行貸し出しに対応したセンドバックサービスから安心の24時間オンサイトサービスまで。お客様の環境に合わせてお選びいただけます。



頼れる保守は3タイプ (障害の受付は、お電話にて24時間365日受け付けています)

24時間オンサイト 保守サービス

24時間365日、登録されている製品の設置場所にサービスエンジニアが出張し※1、障害復旧および修理対応を行います。

※1 製品の設置場所が離島または主要交通機関を利用できない場合は、別途交通費が必要となります。
現地対応の一部を弊社協力会社へ委託しております。
※2 月～金曜日 9:00～17:00(祝日、年末年始、弊社指定の休日を除く)
くわしくはセイコーソリューションズ株式会社のホームページ(www.seiko-sol.co.jp)よりご確認ください。

オンサイト 保守サービス

営業時間中※2に登録されている製品の設置場所にサービスエンジニアが出張し※1、障害復旧および修理対応を行います。

センドバック 保守サービス

弊社指定の保守サービス拠点へ製品を送付いただき、故障の修理を行います。

修理期間中の代替製品を
無償で先行貸し出し

※故障修理・代替製品とも送料は発送元負担です。

初動対応

電話・メールなどにより必要な技術情報を提供し、故障・不具合の解決または一時回避をサポートします。
お客さまによるログの取得と送付をお願いいたします。

優先対応


保守契約を結んでいるお客さまから優先的に対応いたします。
影響範囲の広い脆弱性への対応など、多くのお客さまへの対応が集中した場合にも安心です。

ファームウェア サポート

製品ファームウェアのバージョンアップ情報を、メールでご案内します。
また、バージョンアップ版は無償で提供いたします。

安心の定額料金 & お得な長期契約割引

修理の回数・程度に関わらず、追加の費用はかかりません。
※定期点検、予防保全を目的とした交換作業は含まれません。

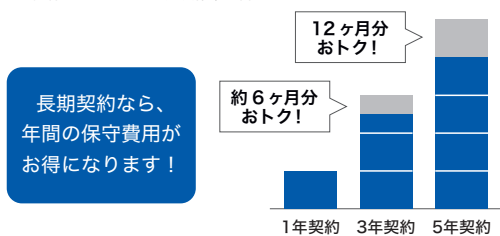

登録手続きはカンタン

SP-PACKのサービス規約に同意いただき、Web サイトにてご登録
手続きを行っていただくことで保守登録が完了となります。

登録手続きに
捺印は不要です



保守タイプ	24時間オンサイトサービス	オンサイトサービス	センドバックサービス
対応形態	出張対応	出張対応	センドバック対応 代替機の先行貸し出しあり
対応時間	24時間365日	月～金曜日 9:00～17:00 (祝日、年末年始、弊社指定の休日を除く)	月～金曜日 9:00～17:00 (祝日、年末年始、弊社指定の休日を除く)
サービス期間	1年間 / 3年間 / 5年間		
対象製品	Netwiserシリーズ ロードバランサー		

お申し込みについて

- ・「SP-PACK」のお申し込みは、製品を購入された販売代理店までお願いいたします。
- ・お申し込みの際、①製品の使用場所、②製品の製造番号(製品購入済の場合)をご連絡ください。
- ・製品納入日より2年以上経過している場合または2年以上保守契約がない場合は、事前に別途有償の点検を実施させていただくことが条件となります。
- ・詳細は弊社ホームページでもご確認ください。

※NetwiserおよびNetwiserロゴはセイコーソリューションズ株式会社の登録商標です。※その他、記載されている社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。※サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合があります。

SEIKO

セイコーソリューションズ株式会社

ネットワークソリューション本部
〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-8
tel 043-273-3184

最新情報をいち早くお知らせ。● <http://www.seiko-sol.co.jp/>