

文教向け

赤外線遮断式

インタラクティブホワイトボード FXシリーズ

StarBoard®

世界 80 か国、30 万台以上の導入実績



使いやすい手書きソフトを搭載したインタラクティブホワイトボード


StarBoard FXシリーズは、教室や会議室のための、指先やスタイラスで操作できる電子黒板です。シンプルなデザイン、硬く頑丈なボード表面と、最新の操作性を兼ね備えています。マルチタッチのジェスチャーによる操作により、誰でも直観的に使うことができます。広大なスクリーンは、余裕のある作業スペースとなり、みんなでの共同作業にも適しています。

手書き機能



パネル縁の光学センサーで読み取るため、指先やスタイラス、その他どんなものでも操作できます。指先の操作でウェブサイトを開いたり、動画や画像を表示することができます。

マルチタッチ機能



スマートフォンのように、複数の指を使って操作するマルチタッチに対応しています。指先でコメントを付けたり、握った手や2本の指での消去、ズームイン、ズームアウトなど、直観的に操作できます。

マルチペン機能



マルチペン機能では、1つのパネル上で、同時に10本のペンを使うことができます。3分割した画面で、同時に3人のユーザーが作業できます。

よく使う機能に簡単にアクセス



左右に用意されたファンクションボタンにより、よく使う機能を、素早く呼び出すことができます。

製品ラインアップ

FX-79E2




79 インチ 縦横比 4 : 3

FX-89E2



89 インチ 縦横比 16 : 10

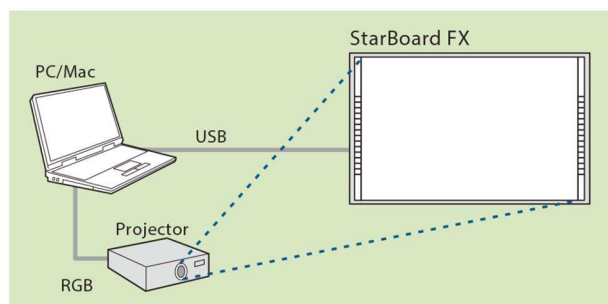

製品仕様

	FX-79E2	FX-89WE2
検出方法	赤外線遮光検知方式	
インターフェース	USB 1.1	
給電方式	USBバスパワー (5V)	
有効スクリーンサイズ mm	1・633 (W) x 1・225 (H)	1・960 (W) x 1・225 (H)
使用温度範囲	+5 ~ +35 °C	
使用湿度範囲	20 ~ 80% 結露しないこと	
外形寸法 mm ※突起部除く	1・852 (W) x 1・282 (H) x 35 (D)	2・179 (W) x 1・282 (H) x 35 (D)
重量	約 2.2 kg	約 2.4 kg
認証	FCC Class B, CE	
保証	1年間	
StarBoard Software ハードウェア仕様	以下は最低要件となります。ご利用にあたっては十分な性能のハードウェアをご準備ください。CPU: Intel Pentium 4 1.8 GHz以上 RAM: 1GB 以上 HDD: 900 MB 以上 Display Color Depth: 32 bits以上	
StarBoard Software OS仕様	Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits) Windows OSでは、最新のサービスパック推奨。タブレット版とサーバー版はサポートされません。 MAC OS 10.9 / 10.10 / 10.11 Linuxについては、お問い合わせください。	

- ※ 仕様は2018年4月5日現在のもので、予告なく変更になる場合があります。
- ※ 記載の社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。
- ※ 画面はハメコミ合成です。

お問い合わせ

StarBoard®

株式会社 iBoard Japan

〒101-0021
 東京都千代田区外神田 5-2-11 セイキ第2ビル 5階
 Tel: 03-5826-8909 (平日 10:00 ~ 17:30)
 E-mail: sales@iboardbiz.com
 URL: http://www.iboardbiz.com