

TE-QS シリーズ


J11 ハイエンドモデル / J11 ベーシックモデル ※オープン価格

4K 赤外線遮断式タッチパネル

65 型 / 75 型 / 86 型



※画像は J11 ハイエンドモデルです

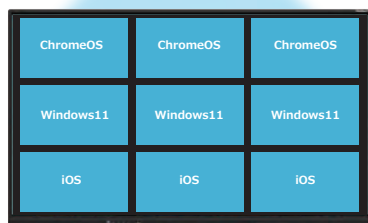

マルチ OS 対応 画面共有

- ◆PC やスマホ、タブレットを無線で電子黒板と画面共有
- ◆最大 9 台同時投影可能
9 台均等表示と 1 台ズーム表示をワンタッチで切り替え可能
- ◆マルチ OS
Windows, ChromeOS, Android
iOS, iPadOS, macOS



手書きアプリ SBS Note

- ◆QR コードで書いた内容を共有
- ◆手書き文字をテキスト変換
- ◆インターネット連携
- ◆豊富なアクセサリ機能



推奨スタンド StarBoard SB-WH シリーズ

- ◆固定式 : SB-WH3310-M
A 字型スタンドで転倒しにくい
- ◆手動昇降式 : SB-WH3193B
一人でも簡単に高さ変更が可能
- ◆スイング式 : SB-WH3530
左右約 30°の角度調整が可能

Wireless

ワイヤレスで画面投影

画面共有アプリを使い、デバイスの画面を無線で投影。
Windows, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS, macOS
に対応し、最大 9 台のデバイスを同時に表示できます。

DrawApp

シンプルで便利な手書きアプリ

オリジナル手書きアプリ SBS Note を搭載。文字形成機能や
タイマー等のアクセサリも充実しています。書いた内容は
QR コードを使ってデバイスに共有することができます。

Display

低反射加工強化ガラス

ディスプレイには 4mm の強化ガラスを採用。
アンチグレア加工で照明の反射を抑え、さらに
ブルーライトカット機能付きで目の負担を軽減します。

Terminal

使いやすい前面端子・物理ボタン

前面に USBType-A、USBType-B、USBType-C、
HDMI、物理ボタンを搭載し、有線接続での画面表示も素早く
簡単に行うことができます。

Control

iMagic(一括集中管理)

オプションの一括集中管理システムを活用すれば、
電子黒板の稼働時間・アプリの使用状況の管理も容易です。
また、一斉メッセージ送信なども可能です。* オプション提供

Hardware

高性能ハードウェア^{*J11 ハイエンドモデルのみ}

高性能 CPU や大容量メモリを搭載することで
アプリの起動やインターネット検索等の処理時間を短縮し
ストレスのない快適な操作を実現します。

パスワード管理

コンテンツストア

Android11 搭載

OTA アップデート

■製品仕様

モデル名	J11 ハイエンドモデル		J11 ベーシックモデル
型式	TE-QS-65 (65 型 : 横 1,431× 縦 806)	TE-QS-75 (75 型 : 横 1,650× 縦 929)	TE-QS-86 (86 型 : 横 1,897× 縦 1,069)
輝度 (*1)	450cd/m ²		400cd/m ²
CPU / GPU	A73x4+ A53x4 2.28GHz / G52x8		A55x4 1.9GHz / G52
RAM / ストレージ	8GB / 64GB		4GB / 32GB
ネットワーク	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6)×1 RJ45 1000BASE IN×1 / OUT×1、Bluetooth5.0×1		IEEE 802.11a/b/g/n/ac×1 RJ45 100BASE IN×1 / OUT×1、Bluetooth5.0×1
入力端子	HDMI×3、DisplayPort×1、VGA+AUDIO×1、USBType-A×6、USBType-B×3、 USBType-C×2(背面のみ PD 急速充電対応)、RS232×1、microSD カード ×1		HDMI×3、DisplayPort×1、VGA+AUDIO×1、USBType-A×5、 USBType-B×2、USBType-C×1、RS232×1、YPBPR×1、microSD カード ×1
出力端子	HDMI OUT×1、S/PDIF(Coaxial)×1、3.5mm イヤホンジャック ×1		
パネル解像度	3,840×2,160 ピクセル		
最大表示色	約 10.7 億色		
視野角	左右 178° / 上下 178°		
タッチ検出方式	赤外線遮断検出方式		
タッチ操作可能デバイス	指、スタイラスペンなど		
保護強化ガラス	厚さ 4mm (アンチグレア加工 + 指紋防止)		
搭載 OS	Android11.0		
スピーカー定格容量	15W+15W		
電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz		
消費電力 (スタンバイ時)	1W		
消費電力 (起動時 : 450cd / 400 cd)	245W/225W	295W/275W	345W/325W
使用湿度範囲・使用湿度条件	0 ~ 40℃ / 20 ~ 80%RH(結露しないこと)		
外形寸法 (mm: 突起物を除く)	幅 1,485× 高さ 905× 奥行 85	約 幅 1,707× 高さ 1,030× 奥行 85	幅 1,954× 高さ 1,169× 奥行 85
質量	37.5±2kg	51±2kg	66±2kg
同梱品	リモートコントローラー ×1(*2)、PSE 対応 2Pin 電源ケーブル (1.8m)×1、USB ケーブル (1.5m)×1、 HDMI ケーブル (2m)、スタイラスペン ×3、伸縮式スタイラスペン ×1、StarBoard Software×1(*3)		
その他オプション品	 マグネットペンケース SB-WH-PB01	 マグネット付きスタイラスペン 3本 IB-SP3-MAG	 HDMI ケーブル 5m IB-HDMI-50

(*1) 輝度は液晶パネルの最大値です。また、経年により劣化する場合があります。

(*2) リモコン用電池は付属していません。別途、単 4 型電池を 2 本をご用意ください。(*3) ダウンロード版のご提供となります。

※上記の仕様は、改良により予告なく変更することがあります。

株式会社 iBoard Japan

〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目8-11 Daiwa品川Northビル7階 Tel : 03-5826-8909 (平日10:00~17:30)
 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町2丁目2-9 南森町八千代ビル6階 Tel : 06-6809-1135 (平日10:00~17:30)
<https://iboardjapan.com>

iBOARD
 Challenge imagination

iBJ-QS11-230203