



システムゲージディスプレイ SGD100

新製品

アンペールシステムゲージディスプレイSGD100は、真空計からの出力（0-10V）、および電源（DC24V）を接続するだけですぐに圧力値を表示させることができます。好きなところに、どこでも置けるコンパクトでシンプル、なおかつコストパフォーマンスに優れた表示器です。弊社システムゲージはもとより計算式を変更※ することで他の真空計にも対応させることができます。

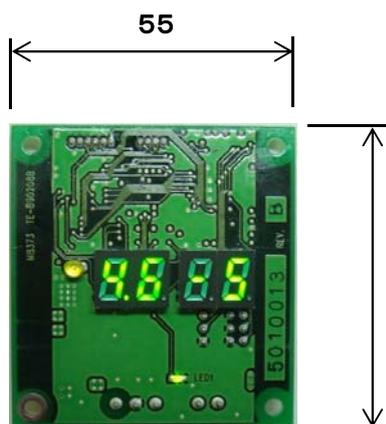

SGD100

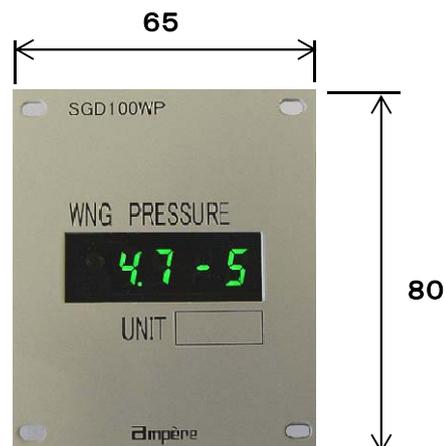

**SGD100WP
(板金付き)**

特長：

- ・コンパクト設計
制御盤はもちろん、どこにでも置ける
- ・簡単接続
配線は最低4本のみ
- ・コストパフォーマンス
安価な真空計表示器を実現

主な仕様：

内容	仕様	備考
入力電源	DC24V±10%	
消費電力	1.2VA (max)	
表示	圧力表示7セグ	Pa、mbar、Torr、電圧
圧力信号入力	0-10V	
圧力変換	ピラニ用、コンピ用の2種類	
使用環境温度	0-40℃	
RoHS	対応	

※ 計算式の変更など特注対応も可能ですのでお問合せください。

株式会社 アンペール

産業機器部

〒309-1703 茨城県笠間市鯉淵 6612-49

TEL : 0296-77-6188 FAX : 0296-70-5011

E-mail : vtc@ampere.co.jp

SGD100 信号表

アナログ入力端子 【型式：XW4E-02B1-V1/オムロン】

ピン番号	名称	内容
1	Analog in+	アナログ信号0-10V入力
2	Analog in-	アナログ信号入力のグラウンド端子

電源端子 【型式：XW4E-03B1-V1/オムロン】

ピン番号	名称	内容
1	+24V	24V電源のプラス端子
2	GND	24V電源のマイナス端子
3	FG	フレームグラウンド接続